

三相伺服专用款（输出型）：AC 3PH EMC Output Filter

- 1.伺服电机专用款滤波器抑制线对线，线对地之间的电磁干扰；
- 2.降低输出电缆对周边设备的辐射类电磁扰动；
- 3.用于伺服电机，非标流水线、数控系统及相关工业自动化设备。
- 4.针对交流伺服系统设计，适用 EMC 电磁兼容标准，减少工控环境下产生的噪声干扰；
- 5.适用于：松下伺服，三菱伺服，安川伺服，西门子，施耐德，汇川，英威腾，和利时，中达电通等。

技术参数：Technical Specifications


|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 额定电压Rated Voltage         | 220-440VAC                 |
| 额定电流@40℃ Rated Current    | 6-200A（大电流可定制）             |
| 工作频率Operating Frequency   | 50/60Hz                    |
| 耐压测试Test Voltage          | 2250VDC 3S（line-line 3S）   |
|                           | 2700VDC 3S(line-ground 3S) |
| 绝缘电阻Insulation resistance | >200MΩ@500VDC              |
| 气候类别Climatic Category     | 25/085/21                  |

选型表：Selection Table


| 产品型号<br>Part No | 款式<br>style | 安装方式<br>Installation method | 额定电流<br>Rated Current | 接线示意图<br>Wiring diagram | 安装位置<br>Installation position | 连接方式<br>Termination |
|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| DN3CS-6A-F      | 专用款         | 底座                          | 6A                    | A图                      | 输出端                           | 螺栓M4                |
| DN3CS-10A-F     | 专用款         | 底座                          | 10A                   | A图                      | 输出端                           | 螺栓M4                |
| DN3CS-15A-F     | 专用款         | 底座                          | 15A                   | A图                      | 输出端                           | 螺栓M4                |
| DN3CS-20A-F     | 专用款         | 底座                          | 20A                   | A图                      | 输出端                           | 螺栓M4                |
| DN3CS-30A-F     | 专用款         | 底座                          | 30A                   | A图                      | 输出端                           | 螺栓M6                |




|              |     |    |      |    |     |      |
|--------------|-----|----|------|----|-----|------|
| DN3CS-40A-F  | 专用款 | 底座 | 40A  | A图 | 输出端 | 螺栓M6 |
| DN3CS-50A-F  | 专用款 | 底座 | 50A  | A图 | 输出端 | 螺栓M6 |
| DN3CS-60A-F  | 专用款 | 底座 | 60A  | A图 | 输出端 | 螺栓M6 |
| DN3CS-80A-F  | 专用款 | 底座 | 80A  | A图 | 输出端 | 螺栓M8 |
| DN3CS-100A-F | 专用款 | 底座 | 100A | A图 | 输出端 | 螺栓M8 |
| DN3CS-120A-F | 专用款 | 底座 | 120A | A图 | 输出端 | 螺栓M8 |


接线示意图：Wiring diagram

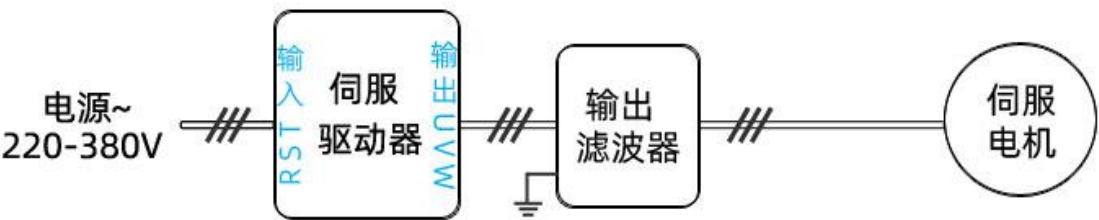


外形尺寸图：Outline drawing

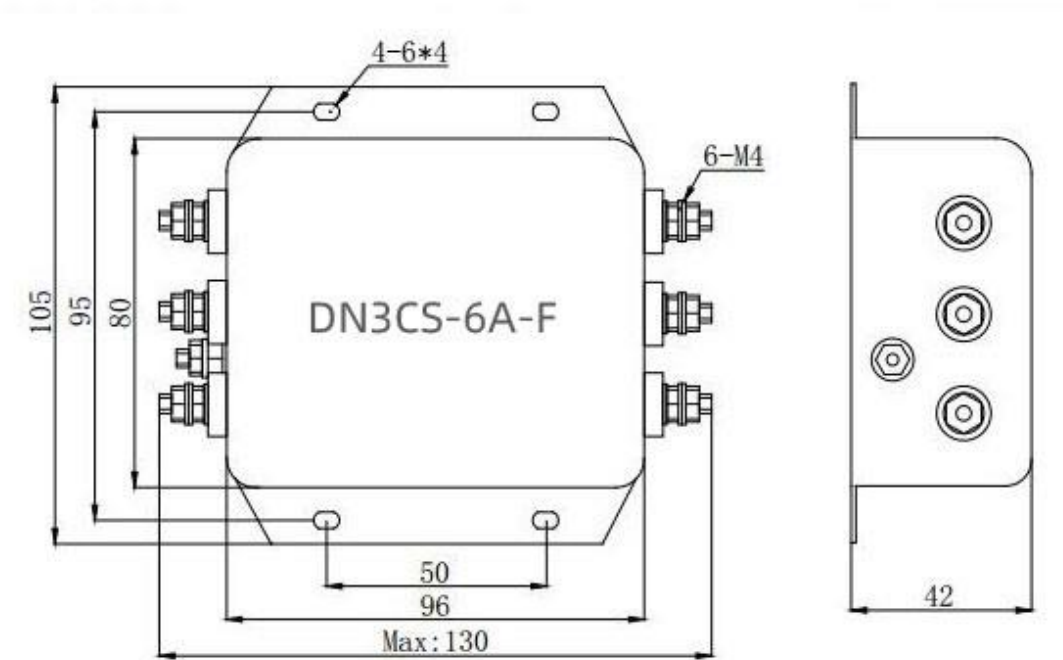


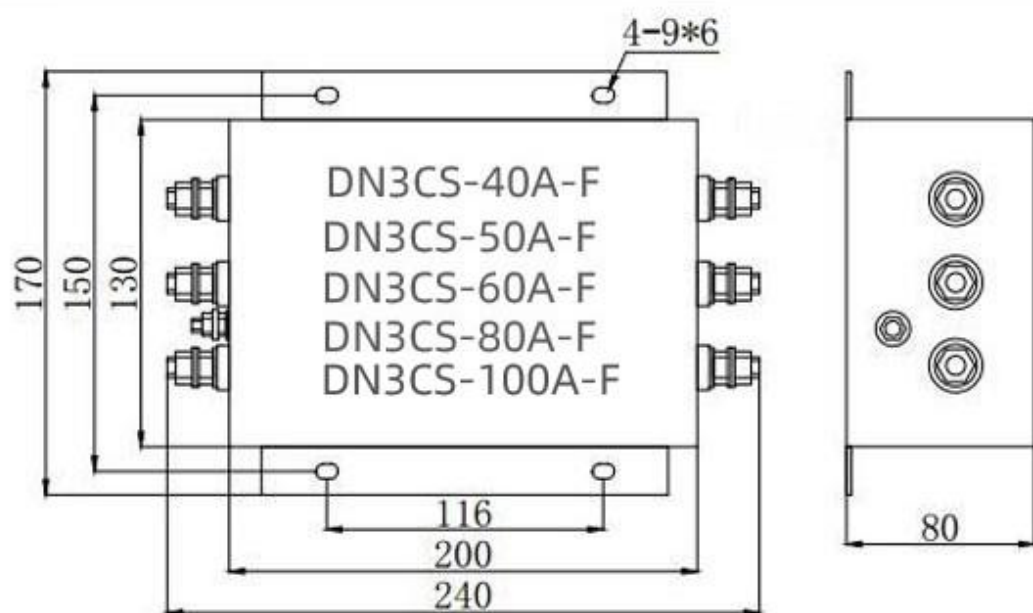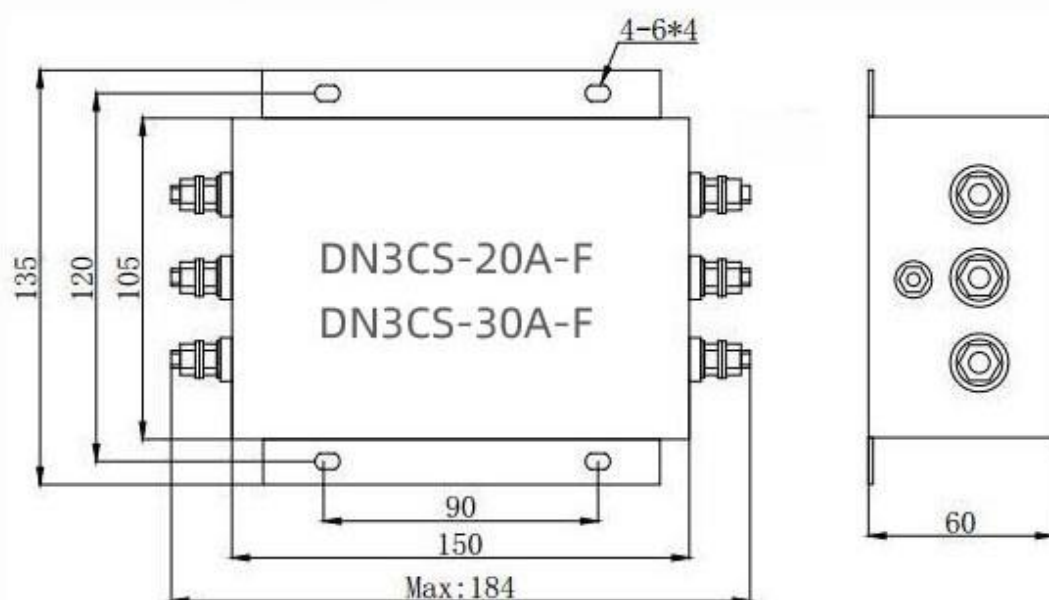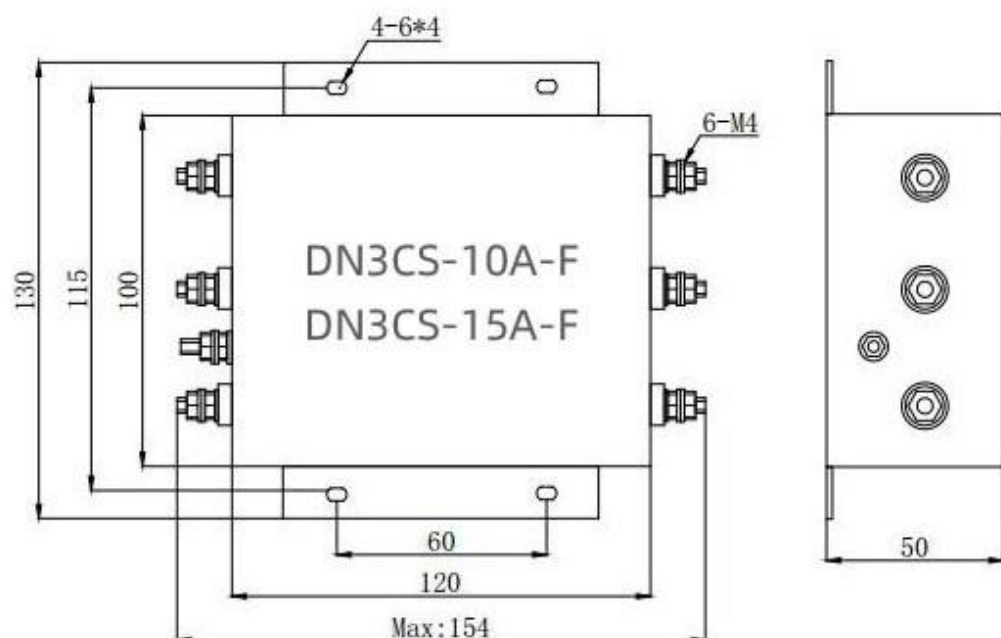

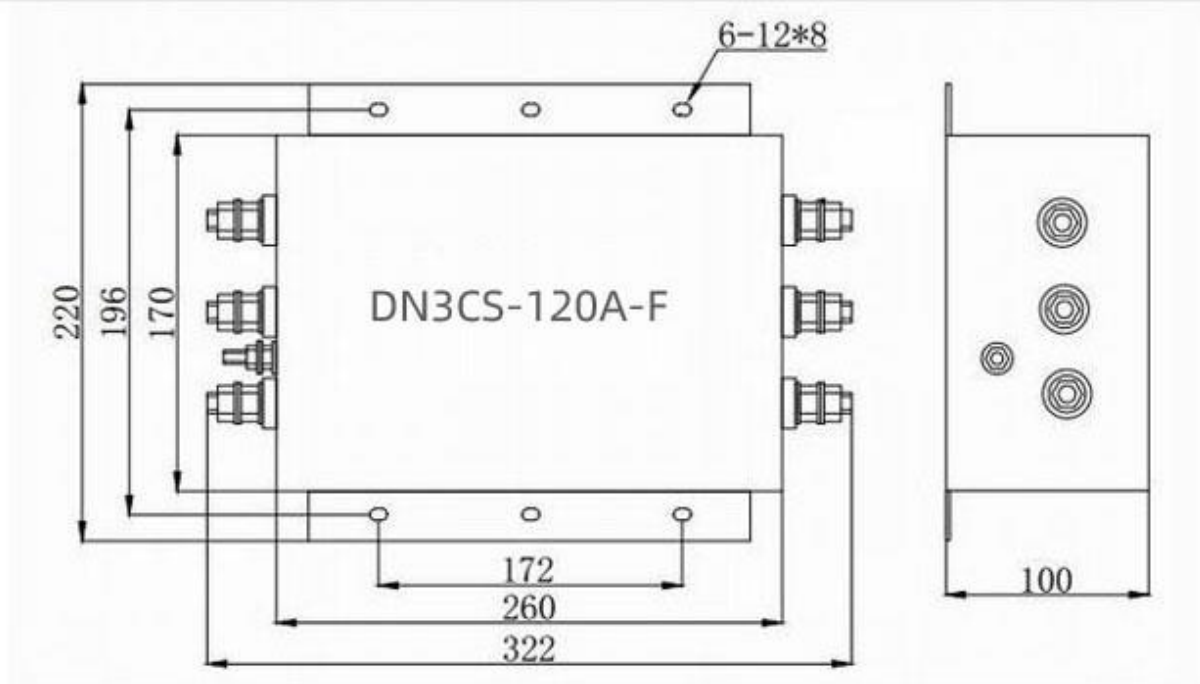

## 布线注意: Wiring

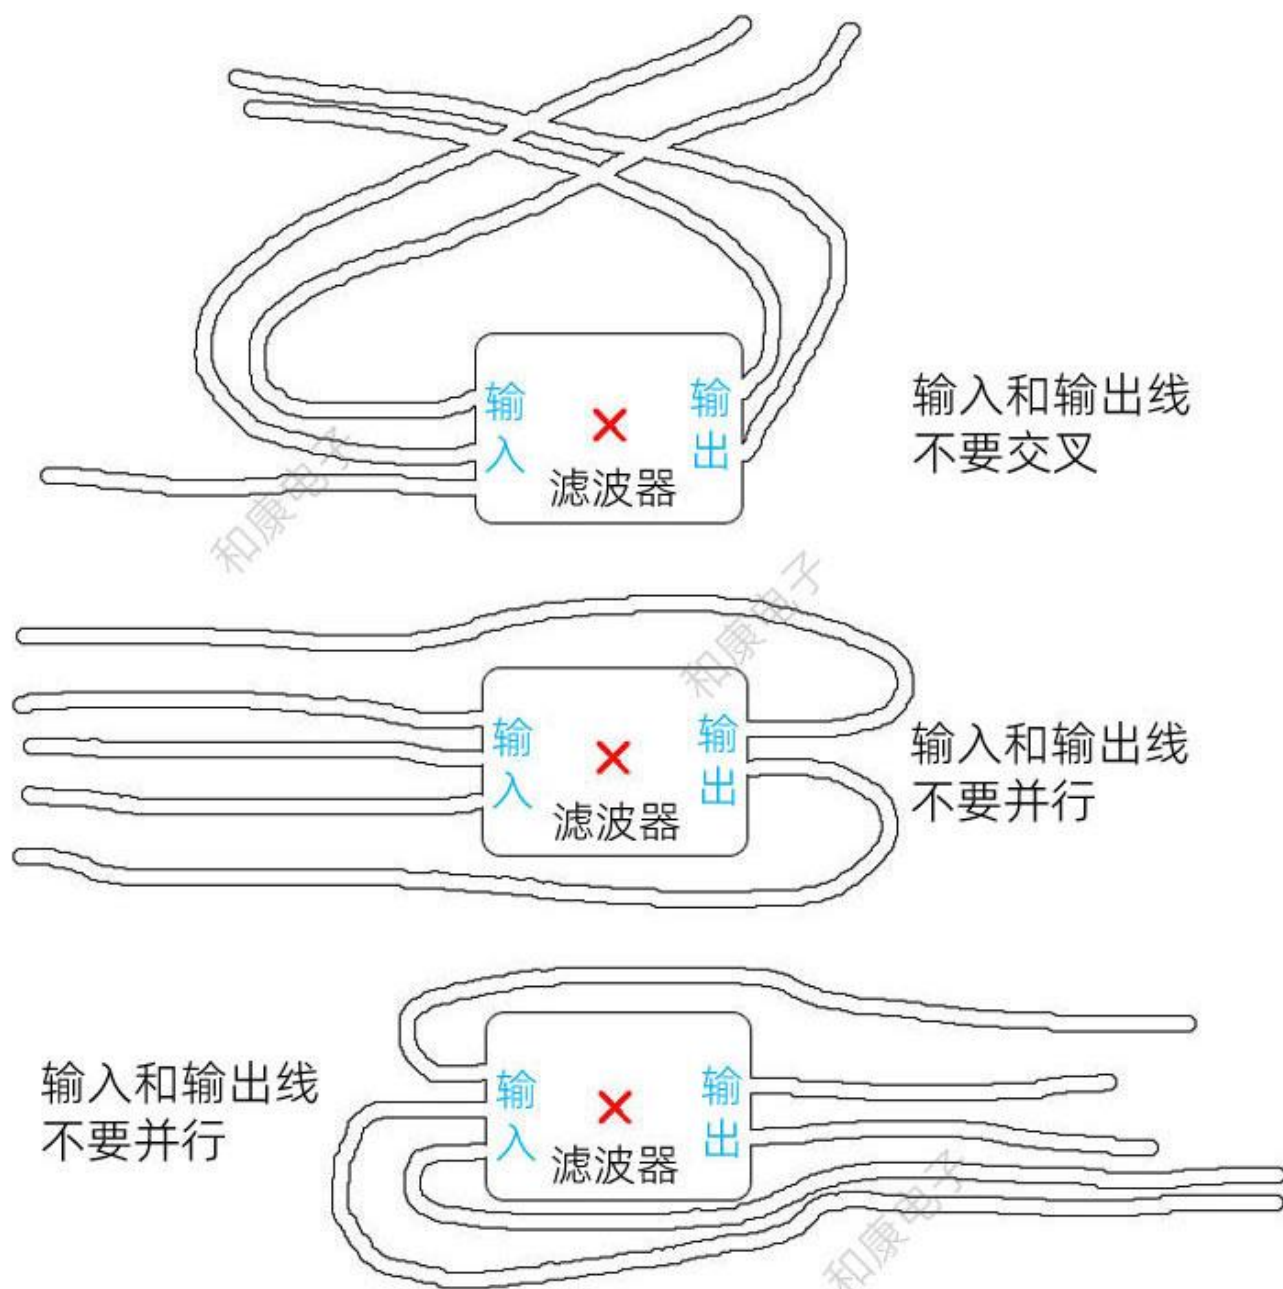

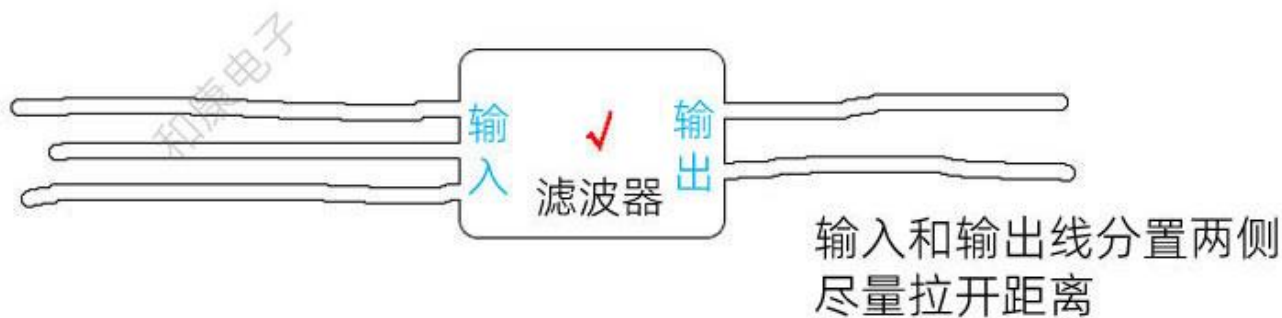

温馨提示:滤波器接地线或者接地端子, 要就近安全接地, 可以提升滤波性能, 也更加安全。



济南和康电子技术有限公司

固话: 0531-88988030 手机: 13156139106 (同微) 联系人: 杨经理

地址: 山东省济南市历下区轻风路 6 号鲁商盛景广场 C 栋

网站: [www.jnhekang.com](http://www.jnhekang.com) 邮箱: [jnhekang@163.com](mailto:jnhekang@163.com)